DISEÑO Y FABRICACIÓN:

STEEL·TIGER®

INDUSTRIA ARGENTINA


Cód.: ASP301

PROTECTOR DIFERENCIAL

Maxus T60 2026->



MANUAL DE INSTALACIÓN

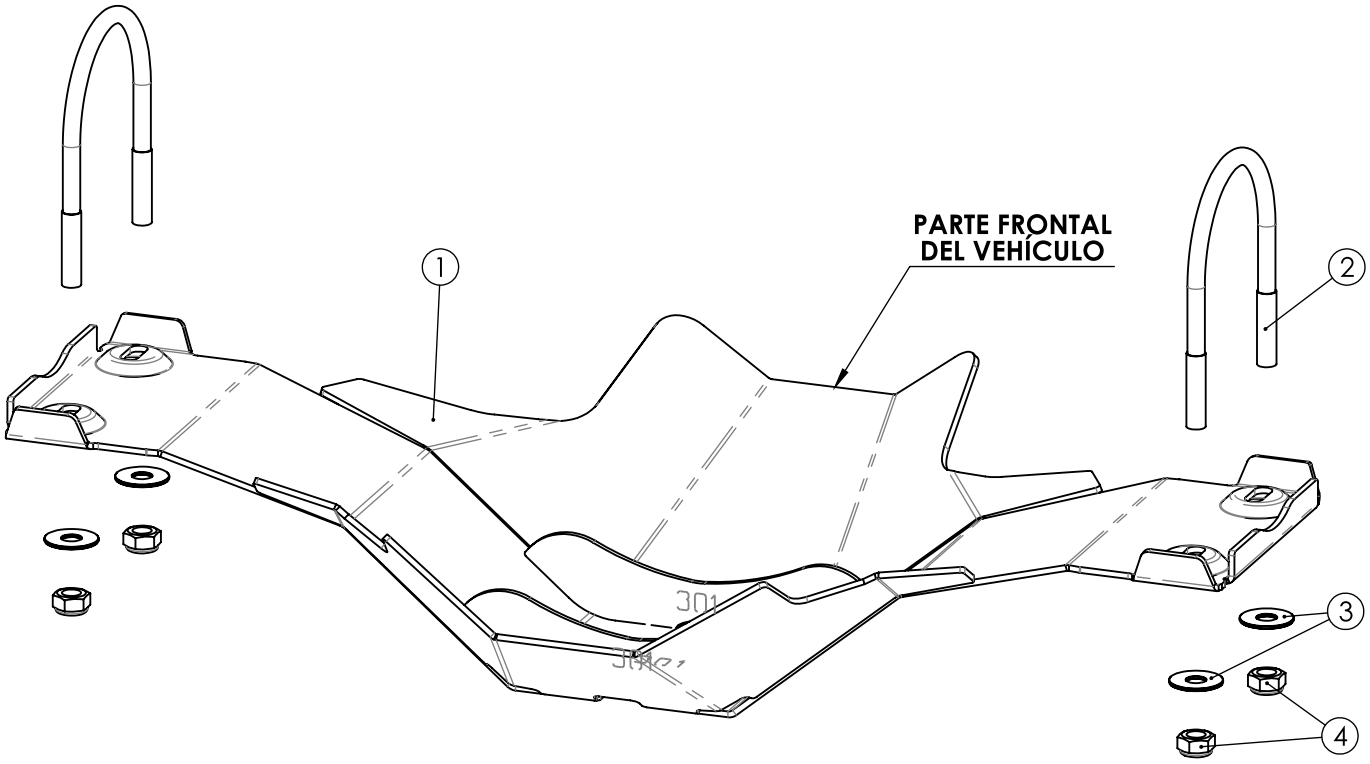

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Colocar el protector **(pieza 1)** por debajo del diferencial, orientado de acuerdo al dibujo.

2- Sujetar el mismo mediante las bridas y bulonería suministrada. **(piezas 2, 3 y 4)**.

3- Ajustar todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos".

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: μ=0,14

Cód.	Componente	Cant.
1	Protector Diferencial	1
2	Brida Zincada	2
3	Arandela Plana Zincada M10	4
4	Tuerca Hex. Autofrenante G6 M10	4

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs