



ASE116

KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR

NISSAN® NP300 FRONTIER® 2016->

LLANTA 18x7J - CUBIERTA 255/60R18

**CÓDIGO
SEGURIDAD**





CALCOMANÍA




(1)


(1)



(1)



(1)



(2)




(2)




(2)

CONTENIDO

1. GIRAR EL MALACATE PARA BAJAR LA RUEDA Y RETIRAR LOS TORNILLOS INDICADOS QUE SUJETAN EL MALACATE

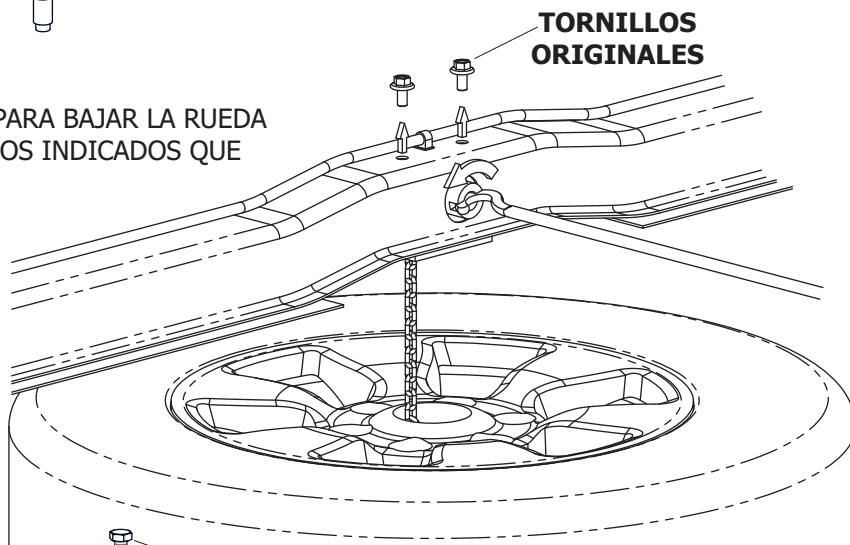


2. COLOCAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL TORNILLO QUEDE HACIA LA PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO Y LOS AGUJEROS COINCIDAN CON LOS AGUJEROS DEL TRAVESAÑO Y SUJETAR JUNTO CON EL MALACATE CON LOS TORNILLOS "D" Y LAS ARANDELAS "E" Y "G"

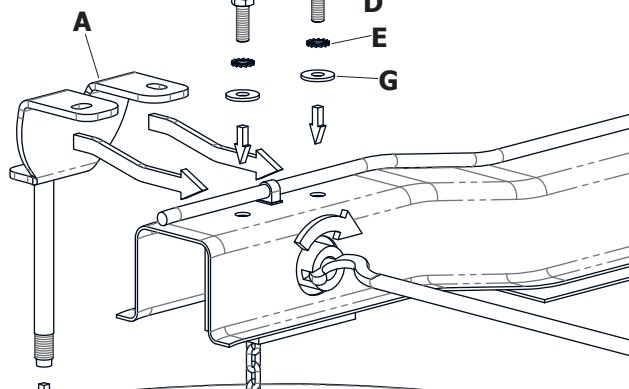

3. GIRAR EL MALACATE PARA SUBIR LA RUEDA HACIENDO COINCIDIR UNO DE LOS AGUJEROS DE LA MISMA CON EL TORNILLO DEL SOPORTE "A"

4. COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "F" EN LA TUERCA



PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



**ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE
(PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)**