




## MANUAL DE INSTALACIÓN

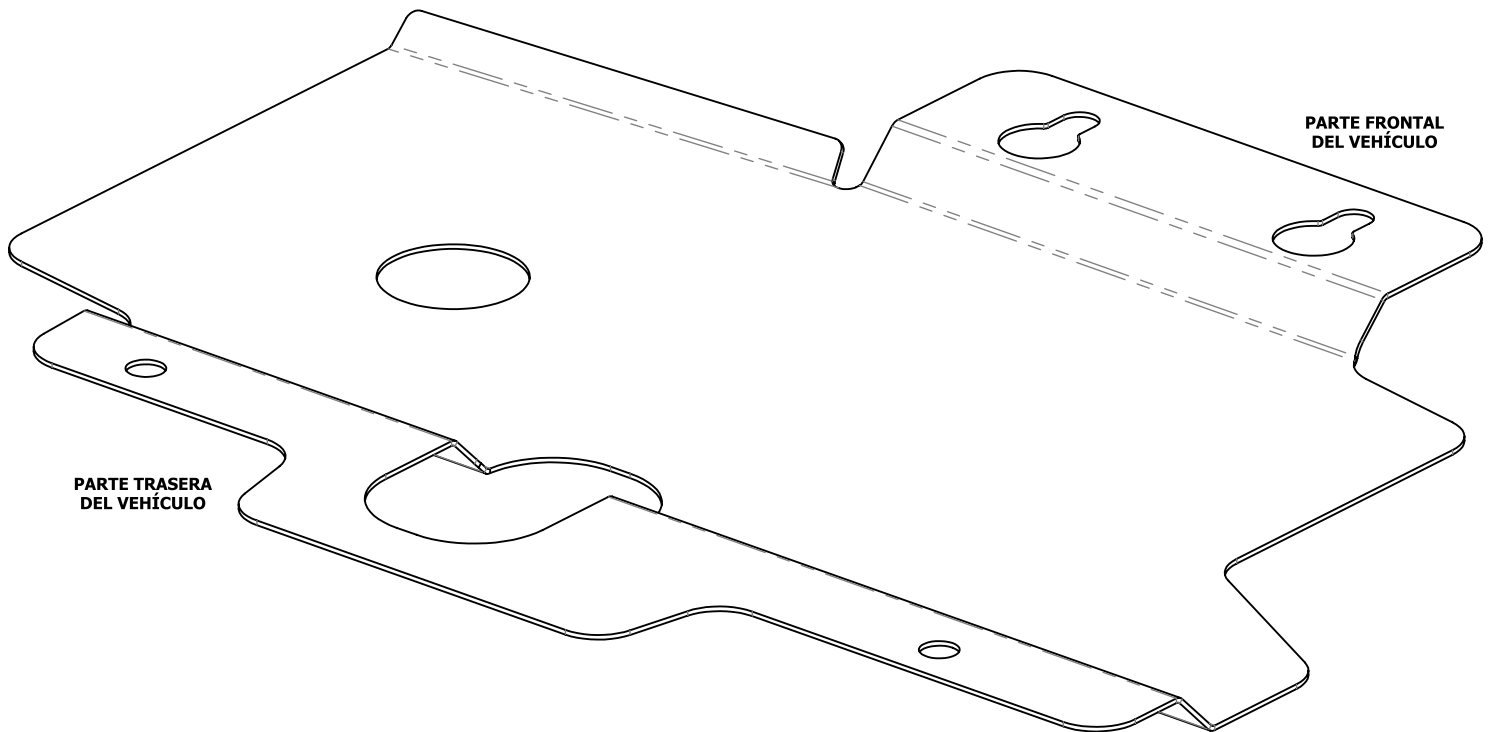

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Retirar el protector plástico frontal inferior original
2. Colocar el protector Steel Tiger y fijarlo utilizando los anclajes y la bulonería originales

#### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción:  $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP243 - 1 - Pintura Termoconvertible Negra	1
2	Manual de Instalación	1

¡HABLA CON NOSOTROS!  
**Teléfono:** 0800 777 7833  
**Email:** administración@steeltiger.com  
**Web:** www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

**Dirección:** (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070  
 Ruta 8 Km. 604.  
**Localidad/ País:** X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

**Horarios de atención:**  
 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs