DISEÑO Y FABRICACIÓN:

STEEL·TIGER®

INDUSTRIA ARGENTINA


Cód.: ASP298

PROTECTOR CONEXIONES ELÉCTRICAS

Maxus T60 2026->



MANUAL DE INSTALACIÓN

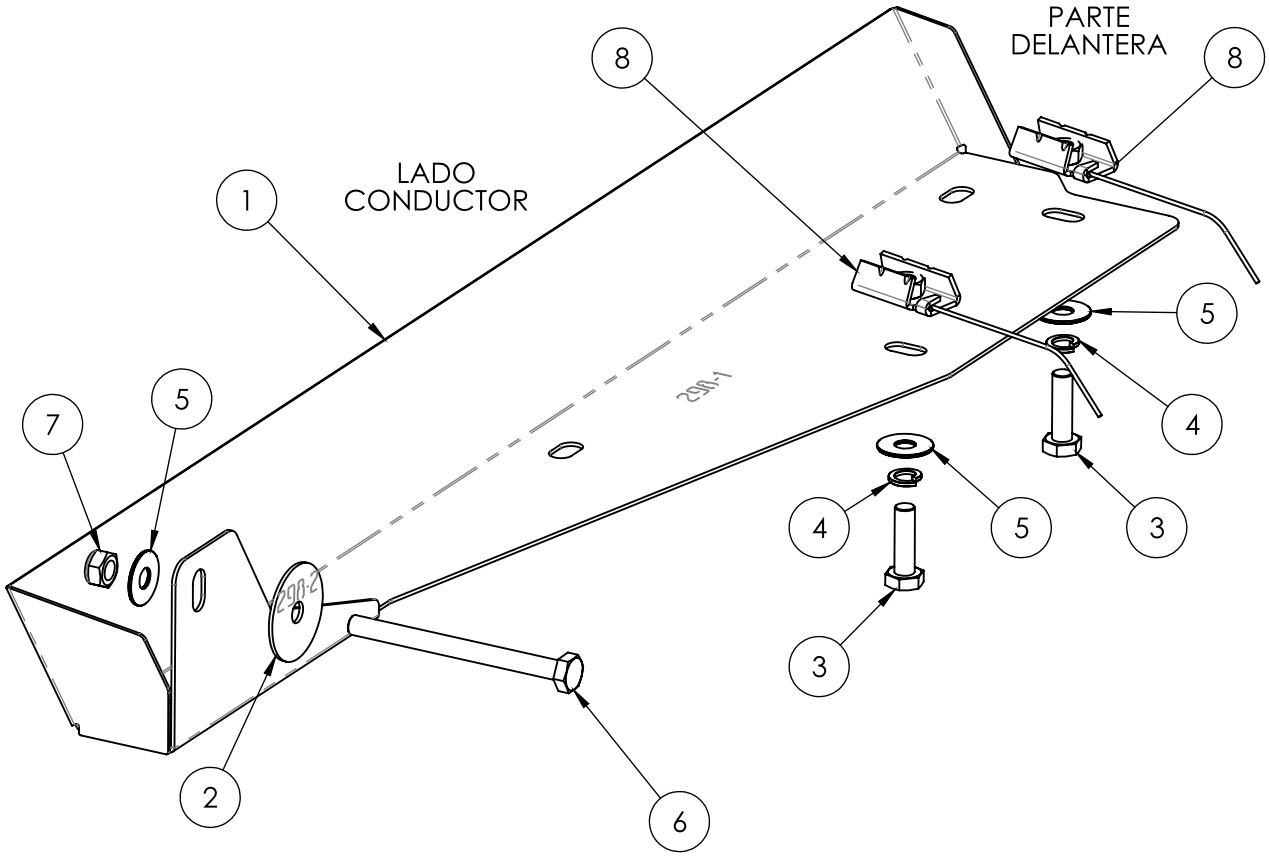

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Insertar el tornillo M10x90 **(pieza 6)** en el chasis con su respectiva arandela **(pieza 2)** para del otro lado poder colgar el protector con el resto de bulonería **(pieza 5 y 7)**.

2.- Introducir las placas de anclaje **(pieza 8)** dentro del chasis para poder llevar el protector a la posición final y ajustarlo con el resto de tornillería **(pieza 3, 4 y 5)**.

3.- Ajustar todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos".

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: μ=0,14

Cód.	Componente	Cant.
1	Placa Protector Conexiones Eléctricas	1
2	Arandela Medida Especial	1
3	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 M10 P1.5 - 35	2
4	Arandela Grower Pavonado M10	2
5	Arandela Plana Zincada M10	3
6	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 M10 P1.5 - 120	1
7	Tuerca Hex. Autofrenante G6 M10	1
8	Placa de Anclaje M10 P1.5 con Alambre	2

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs